





ASTROABAX
ENGRAVING SOLUTIONS

ABX FIBRA ARTICULADA



Braço articulado para
todo o tipo de
aplicações



Área de trabalho até
300x300mm




Laser com alta precisão
e definição, livre de
manutenção

ABX FIBRA ARTICULADA

Dados Técnicos

Potência	20W/30W/50W/100W
Tecnologia	Laser Fibra
Comprimento de onda	1064nm
Frequência	20Khz ~ 200Khz
Espessura de linha	0.02mm
Área de trabalho	100x100mm/200x200mm/300x300mm

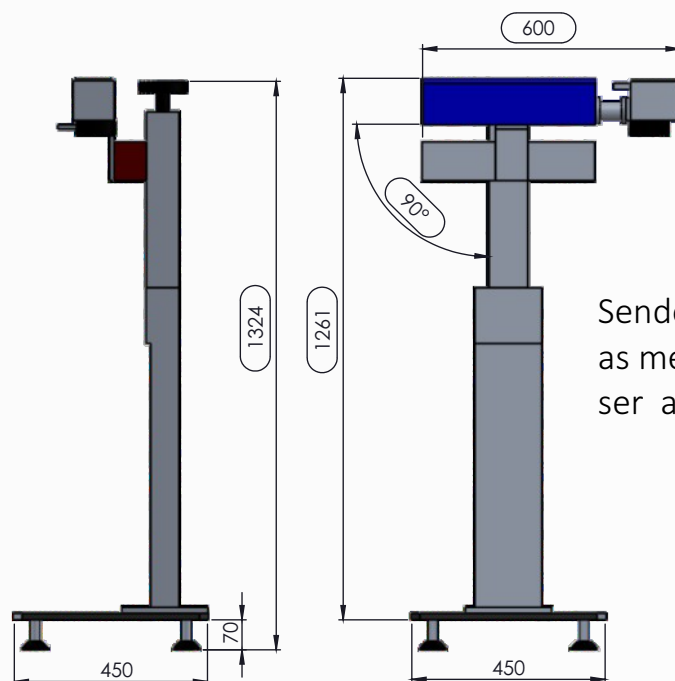

Sendo a estrutura articulada, as medidas assinaladas podem ser alteradas



Gravação baixo relevo



Uso industrial



Gravação de moldes




Gravação em metais



Setor automóvel



Gravação de plástico

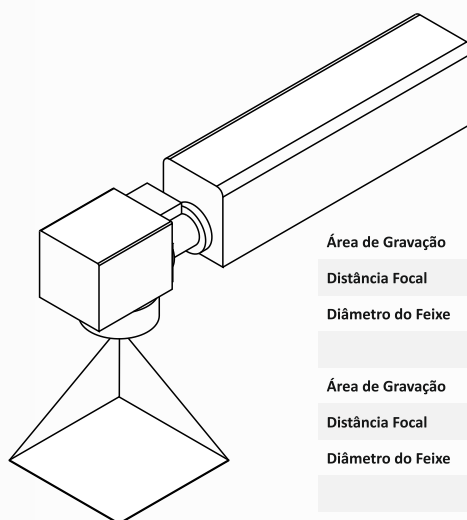

Área de Gravação = 100x100mm

Distância Focal = 160mm

Diâmetro do Feixe = 26 μ m

Área de Gravação = 200x200mm

Distância Focal = 290mm

Diâmetro do Feixe = 31 μ m

Área de Gravação = 300x300

Distância Focal = 420mm

Diâmetro do Feixe = 50 μ m

